
VEN450C – Extracteur d’air 45 000 m³/h

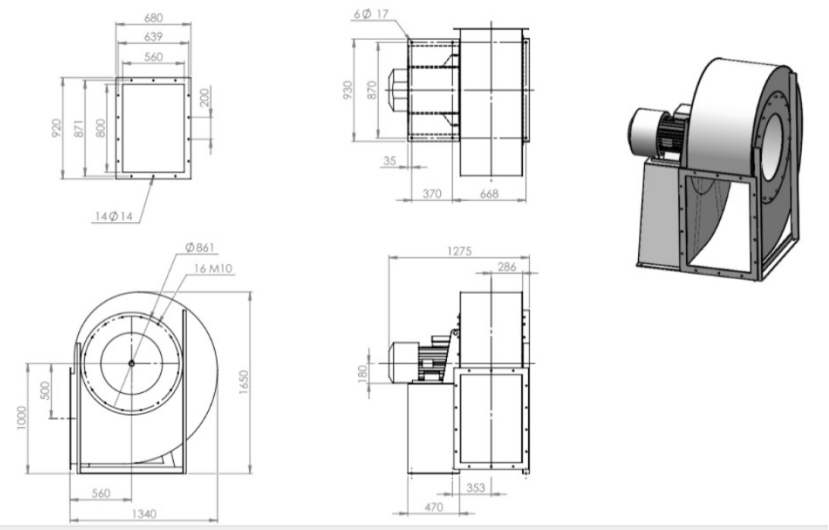


Ce ventilateur centrifuge de chantier 45 000 m³/h est équipé de roues et d'un boitier de démarrage étoile-triangle. Ce ventilateur de chantier robuste permet notamment la ventilation provisoire de parkings, l'assèchement technique de bâtiments industriels et tertiaires ou encore l'extraction de poussière dans des tunnels de grande longueur.

Caractéristiques techniques :

	VEN450C
Débit d'air	45 000 m³/h
Débit variable	Oui – variateur de fréquence (en option)
Pression d'air disponible	2 200 Pa
Type de ventilateur	Centrifuge
Gainable	Oui
Extraction de poussières/gaz	Oui
Puissance électrique	22 kW
Alimentation	400 V / 50 Hz
Protection recommandé	63 A Fiche 3P+T+N
Courant absorbé max	31.8 A
Type de fiche	CEE P17 5xpôles 32A
Diamètre de gaine	800 mm
Mobilité	Sur châssis
Dimensions L x l x h avec silencieux aspiration et bride soufflage	1750 x 2900 x 1750 mm
Vitesses de ventilation	Sur variateur de vitesse
Indice de protection	IP 55
Protection thermique	Oui
Poids	1050 kg

Courbe de fonctionnement VEN450C :

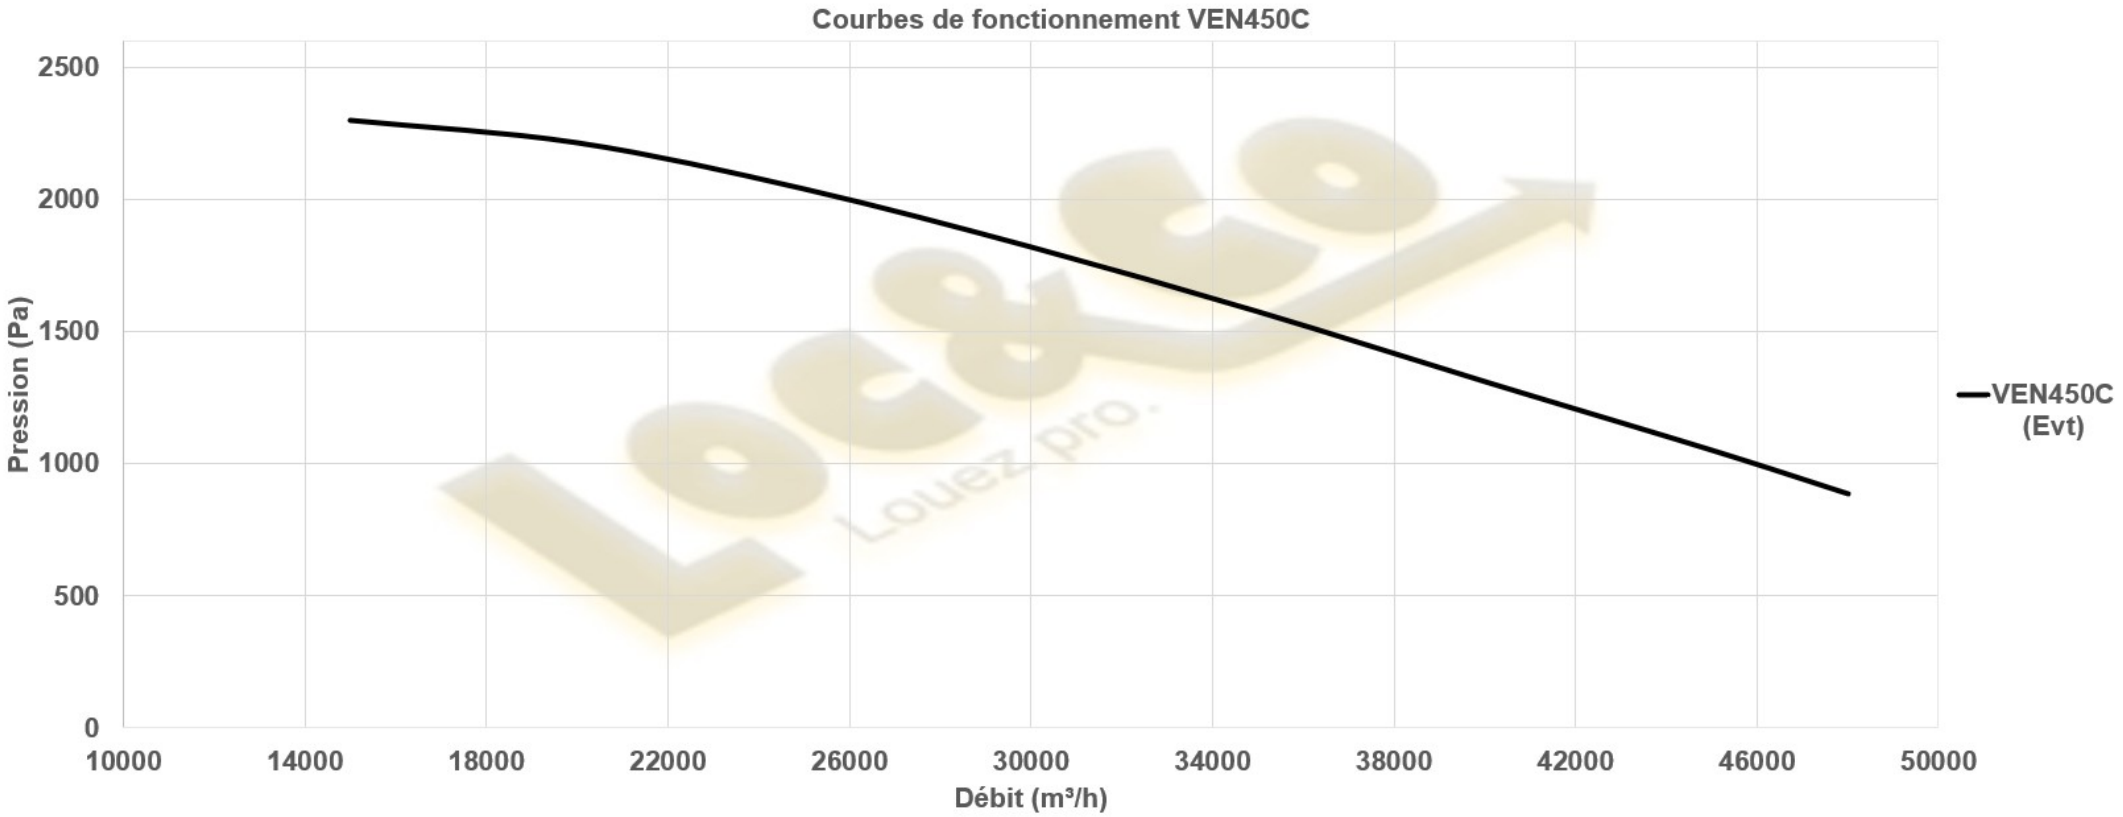

LOCANCO au capital de 40 000€
Siège social : 16 IMPASSE DENIS PAPIN 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS
RCS CRETEIL 789589587
TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com