Fiche technique CFLT250-G4

Filtre G4 pour CFLT250

AVANTAGES

- Plis arrondis pour plus de surface filtrante
- Excédent de média assurant l'étanchéité
- Toutes dimensions sur mesure



EFFICACITE GARANTIE

NORME ISO 16890

Management System ISO 9001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

FABRICATION SUR-MESURE

Application

Pré-filtration dans les unités de traitement de l'air

Caractéristiques générales

- Cadre galva :
  - épaisseur à partir de 35 mm
  - retour du cadre de 20 mm
- Plissage avec un pas de 55 mm pour les épaisseurs de 48 mm
- Galva épaisseur 6/10ème
- Grille galva en entrée et sortie d'air
- Média efficacité :
  - G4 selon la norme EN 779
  - ePM10 50% selon la norme ISO 16890
- Perte de charge finale recommandée : 250 Pa
- Température maximum d'utilisation : 80°C en continu
- Humidité relative maximum : 90%
- Tolérance des mesures +/- 2 mm


Options


- Pose de joints

Nos services

- *Etude de toutes vos demandes*
- *Fabrication sur-mesure*
- *Réactivité*
- *Relation et accompagnement personnalisé avec votre conseiller commercial*
- *Identification de vos références ou des chantiers sur les étiquettes lors de la livraison*

Courbes de perte de charge

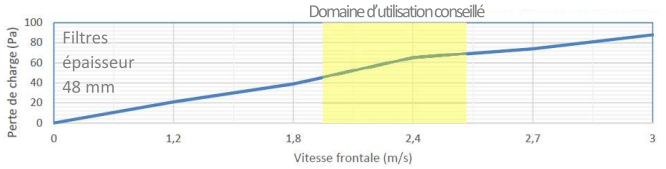

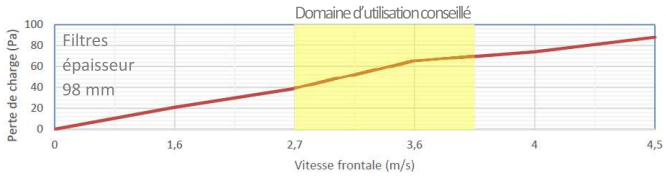

Référence	DIMENSIONS STANDARDS Dimensions en mm Long.	Larg.	Prof.	Classe de filtration EN 779	ISO 16890	Surface filtrante	Débit d'air	Perte de charge initiale	Perte de charge maxi
-FPGJ-592-592-22	592	592	22	G4	ePM10 50%	0,43 m²	2 300 m³/h	80 Pa	250 Pa