VEN250C - Extracteur d’air centrifuge 25 000 m³/h

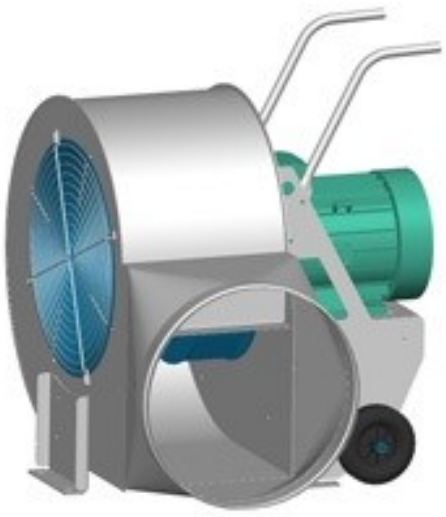



Image non contractuelle

Ce ventilateur centrifuge de chantier 25 000 m³/h est équipé de roues et d'un boitier de démarrage étoile-triangle. Ce ventilateur de chantier robuste permet notamment la ventilation provisoire de parkings, l'assèchement technique de bâtiments industriels et tertiaires ou encore l'extraction de poussière dans des tunnels de grande longueur.

Caractéristiques techniques :

	VEN250C
Débit d'air	25 000 m³/h
Débit variable	Oui – variateur de fréquence (en option)
Pression d'air disponible	4 500 Pa
Type de ventilateur	Centrifuge
Gainable	Oui
Puissance électrique	22 kW
Alimentation	400 V (3P+T) / 50 Hz
Protection recommandée	63 A Fiche 3P+T+N
Diamètre de gaine	560 mm
Mobilité	Sur roues
Dimensions L x l x h	1430 x 1175 x 975 mm
Indice de protection	IP 55
Protection thermique	Oui
Poids	270 kg

Courbe de fonctionnement VEN250C :

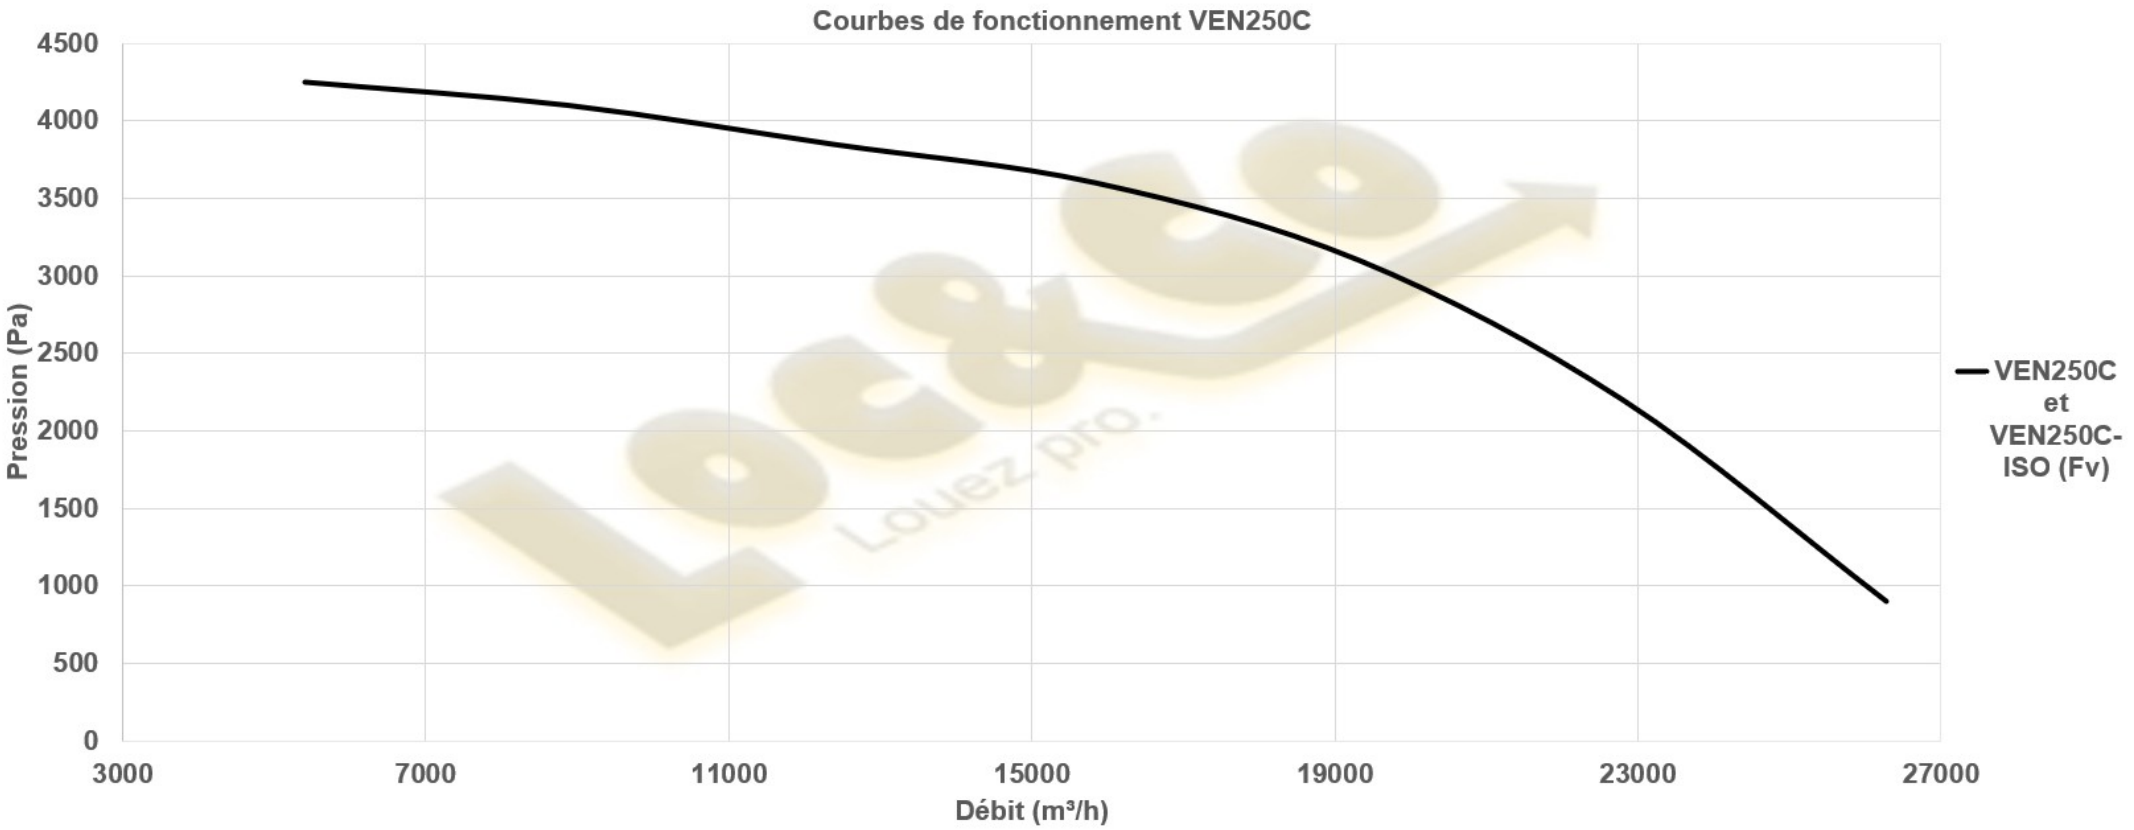

LOCANCO au capital de 40 000€
Siège social : 16 IMPASSE DENIS PAPIN 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS
RCS CRETEIL 789589587
TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com